


# LIFITEX PRO 145

**LIFITEX  
PRO®**

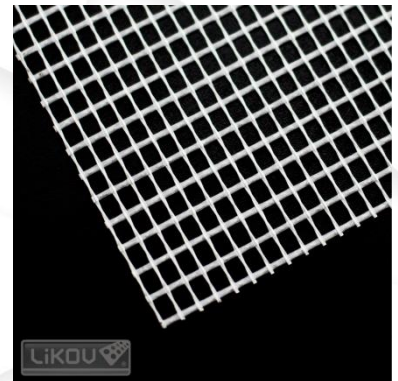

**LIFITEX PRO 145** alkalivzdorná sklovláknitá tkanina pro výztuž základní vrstvy ETICS

#### Materiál:

- skleněná vlákna (E-sklo)
- ochranná vrstva proti působení alkálií

#### Použití a výhody:

- vhodná především pro venkovní použití – ETICS nebo omítky
- splňuje požadavky ETAG 004
- zvyšuje odolnost proti mechanickému poškození
- spolehlivá výztuž pro exponované venkovní fasády
- kompatibilní se všemi standardními omítkovinami
- snadná aplikace

#### Návod k použití:

Naneseme průměrné množství stěrkové hmoty, případně omítkoviny. Do čerstvé hmoty vložíme směrem shora dolů výztužnou tkaninu a ocelovým hladítkem ji postupně zatíráme do hmoty tak, aby byla umístěna v horní třetině vyztužované vrstvy. Dbáme přitom na to, aby jednotlivé pásy tkaniny byly mezi sebou překryty s přesahem min. 100 mm.

#### Balení, skladování a transport:

Baleno v rolích. Chránit před a přímým slunečním zářením, skladovat v suchu při teplotách -10 °C - +50 °C.

#### Certifikace:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek je certifikován u institutu IFBT na splnění požadavků ETAG 004.

#### Technické údaje:

|  |   |
|--|---|
| Standardní šíře [cm]                                 | 100                                       |
| Délka role [m]                                       | 10 nebo 50                                |
| Plošná hmotnost upravené tkaniny [g/m <sup>2</sup> ] | 145 (±7%)                                 |
| Obsah spalitelných látek [%]                         | 20 (±6)                                   |
| Světlost ok [mm]                                     | cca 4x5,5                                 |
| Pevnost v tahu po působení alkálií (ETAG 004)        | min. 20 N/mm<br>min. 50 % původní hodnoty |

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.

**LIKOV s.r.o.**

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)